ATRIM
REALZA TUS AMBIENTES

FICHA TÉCNICA JUNTA DE DILATAÇÃO EURO.

DESCRIÇÃO

Junta de dilatação de alumínio fornecida de uma peça de poliuretano substituível, que absorve a dilatação e garante durabilidade. Recomendada para áreas comerciais e de intenso trânsito.

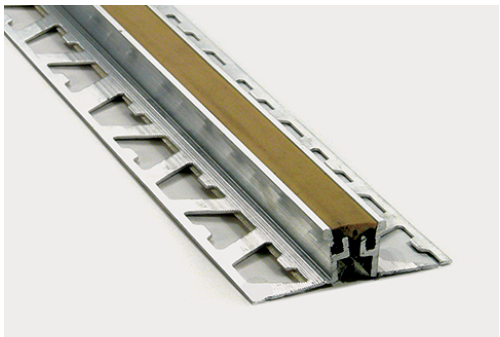

PERFIL



h:	a:
10 mm	14.5 mm
12 mm	14.5 mm

LARGO: 2.50 m

USOS/ APLICAÇÕES

Função: Evitar rachaduras e quebra das cerâmicas, já que absorve os movimentos produzidos pela dilatação, acompanhando a compressão e expansão dos materiais.

Disponível em duas alturas, 10mm e 12mm, utiliza-se como junta de dilatação em pisos cerâmicos e porcelanatos que se assentem sobre uma camada de argamassa. As mesmas estão fabricadas em um material resistente às cargas químicas, por isso, não devem ser elevadas acima do nível de cobertura da superfície do revestimento.

A escolha do tipo de junta deverá ser verificada em função das cargas químicas e mecânicas as quais esteja submetida.

Usos: Pisos – exterior e interior.

VANTAGENS

Perfil de alto tráfego composto de uma estrutura de alumínio com preenchimento de poliuretano que garante a expansão e flexibilidade da junta gerando um acabamento uniforme, homogêneo e estético. Cobre imperfeições causadas em decorrência do corte ou colocação dos revestimentos.

Variedade de cores: cinza, bege, preto.

MODO DE COLOCAÇÃO

1. Escolha a altura do perfil (10mm ou 12mm) segundo a espessura do piso cerâmico, porcelanato ou carpete.
2. No momento da colocação da cerâmica faça um corte no carpete com um disco de serra elétrica de 5mm de espessura.
3. Instale a junta adaptando-a à altura final. As laterais do perfil deverão ficar completamente apoiadas no cimento.
4. Nivele a área e preencha o espaço entre o perfil e o pavimento com rejunte ou argamassa.

LIMPEZA E MANUTENÇÃO

Limpar os perfis de alumínio com um pano suave periodicamente.

Em caso de usar produto neutro, deve diluí-lo em água fria e depois secar para retirar o excesso de umidade.

Em caso de que a umidade persista, limpe com uma solução de 5% de detergente ou sabão neutro e água, e esfregue com um pano que não contenha partículas para evitar que o perfil fique marcado.

Não recomendado o uso de:

- Lã de aço
- Produtos abrasivos, ou corrosivos como ácidos fortes (clorídrico e perclórico).
- Bases fortes (soda cáustica ou amoníaco).
- Soluções carbonatadas.
- Ácido cítrico.
- Ceras, vaselina, lanolina ou similares.
- Solventes com haloalcanos (hidrofluoroéteres ou solventes clorados).
- Acelerantes da cura do cimento que contenham cloruros.

Para maior informação sobre medidas e cores, ingresse em:
www.atrimglobal.com
Videos de colocação disponíveis em: www.youtube/atrimsa